


Smart Battery Leak Analyzer

BLD-1000

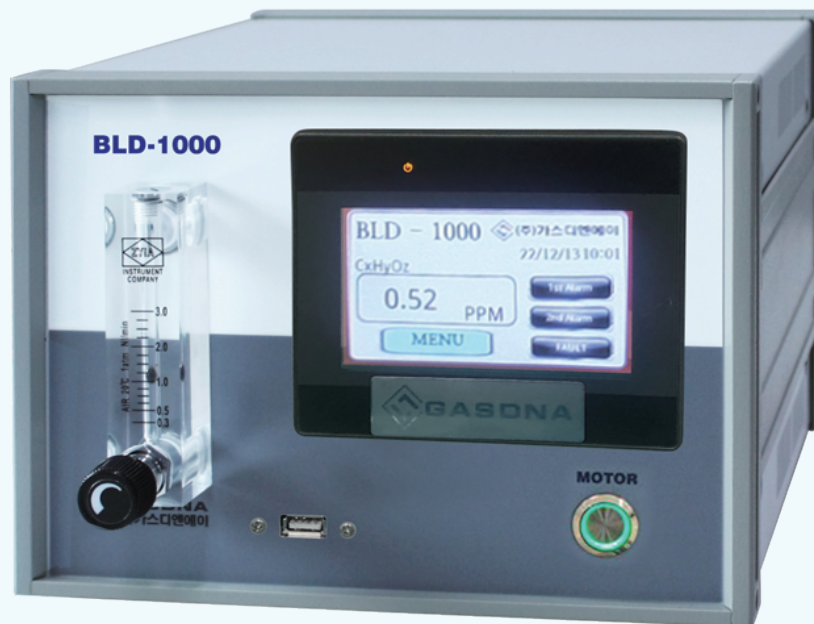

(주)가스디엔에이 인천광역시 서구 북항로 193번길 101 (원창동) A동(사무동), B동(생산동) 우편번호 : 22856
Tell: 032)584-7420 Fax: 032)584-7424 E-mail: gasdna@gasdna.com Web: http://www.gasdna.com

www.gasdna.com


제품개요

BLD-1000 2차전지 리크 감지기는 배터리 누액 여부를 확인 할 수 있는 국내 유일의 측정기 입니다.


제품사양

| 구 분 | 내 용 |
|-------------------------|--|
| Model | BLD-1000 |
| Measuring type | Auto suction |
| Measuring principle | NDIR |
| Measuring range | 0~100 PPM |
| Resoultion | 0.1 PPM |
| Warm-up time | <30 Minutes |
| Operation power | AC220V |
| Output signal | DC 4-20mA Rs-485 Mode bus |
| Alarm signal output | 0.5A/125V Relay contact (SPST) |
| Alarm value | AL1, AL2, Fault |
| Response time | <7sec |
| Accuracy | ±1% |
| Sampling Line | 6Ø |
| Flow rate | 0~2.5 liter/Min |
| Signal connection | 1.5SQ*3wire |
| Operation temperature | -20~60℃ |
| Operation humidity | 5~95%R.H.(not condensing) |
| Measuring value display | 7" TFT LCD Korean manual or English manual |
| Dimensions | 164(W)*228(H)*311(D) |

외형 치수

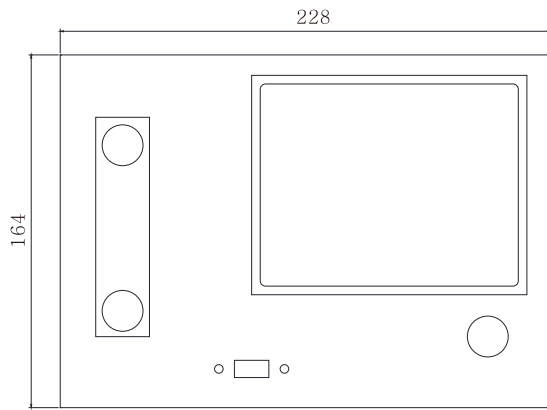

정면도

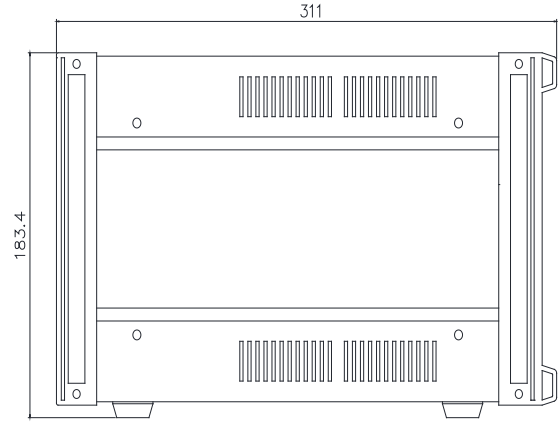

측면도